



CÉLINE WRIGHT

Paris

---


## TI AMO MILAN SUSPENSION

Fiche technique / Notice de montage

Assembly Notice


---

### TI AMO MILAN - SUSPENSION


- Dimensions: 140 x 15 x 200 cm
- 3 Lampes Eco Halogène type G4 - 230 Lumen - 2900 Kelvin
- Puissance max : 15 Watt - Tension : 12V 
- Dimmable
- Matières : Laiton martelé oxydé noir, acier, verre soufflé dépoli.
- Entretien: Nettoyer régulièrement les boules de verre à l'aide d'un chiffon humide.

NOTE: POUR CHANGER L'AMPOULE, TENIR LA DOUILLE D'UNE MAIN ET CHANGER L'AMPOULE AVEC L'AUTRE MAIN.  
ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE SI L'AMPOULE EST CHAUDE.

### TI AMO MILAN - HANGING LAMP

- Size : 140 x 15 x 200 cm
- 3 Lamps Eco Halogen type G4 - 230 Lumen - 2900 Kelvin
- Power max : 15 Watt - Voltage : 12V 
- Dimmable
- Materials : Black oxidized hammered brass, steel, frosted blown glass.
- Maintenance: Clean glass balls regularly with a damp cloth.

NOTE: TO CHANGE THE BULB, HOLD THE SOCKET WITH ONE HAND AND CHANGE THE BULB WITH THE OTHER HAND.  
ATTENTION RISK OF BURNING IF THE BULB IS HOT.

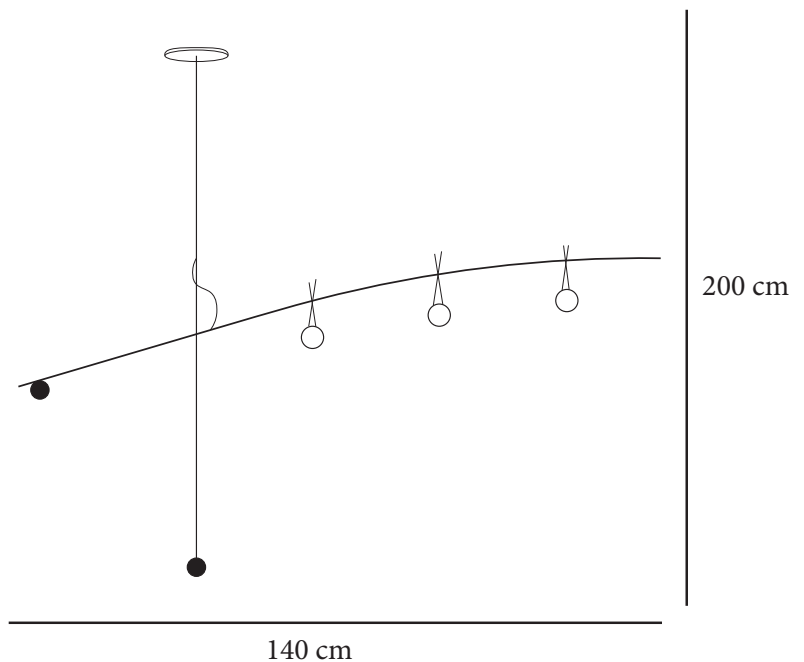

## INSTALLATION DU LUMINAIRE

- Fixer la patte de fixation au plafond à l'aide de vis et de chevilles adaptées. Connecter le luminaire à votre arrivée électrique au plafond en pressant sur le dessus des dominos et en insérant les fils du côté libre (Figure 1).

- Pour changer une ampoule, presser sur les tiges de suspension de la boule en verre. Sortir la structure métallique un côté après l'autre en inclinant la boule en verre à gauche puis à droite. Renouveler l'opération pour remplacer la boule (Figure 2).

- Régler l'inclinaison du mobile en modifiant l'emplacement du contrepoids grâce au joint de silicone.

Pour des raisons de transport, nous préférons maintenant emballer séparément la boule en fonte qui sert de contrepoids sur la branche. Ci après un croquis explicatif afin de respecter le nœud coulissant (Figure 3).

**NOUS VOUS CONSEILLONS DE NE PAS DÉFAIRE LA BOUCLE MAIS DE LA FAIRE GLISSER SUR LA BRANCHE. ATTENTION DE NOUS PLACER À DROITE DU JOINT DE SÉCURITÉ.**

## LAMP SET UP

- Secure the mounting tab to the ceiling with the appropriate screws and dowel. Connect the luminaire to your electrical input to the ceiling by pressing on the top of the dominoes and inserting the wires on the free side (Figure 1).

- To change a bulb, press on the hanging rods of the glass ball. Take out the metal structure one side after the other, tilting the glass ball to the left and then to the right. Repeat to replace the ball (Figure 2).

- Adjust the tilt of the mobile by changing the position of the counterweight with the silicone seal.

For transport reasons, we now prefer to pack the cast iron ball which serves as a counterweight on the branch separately. Below is an explanatory sketch in order to respect the sliding knot (Figure 3).

**WE ADVISE YOU NOT TO UNDO THE LOOP BUT TO DRAG IT ON THE BRANCH. BE CAREFUL TO STAND TO THE RIGHT OF THE SAFETY SEAL.**

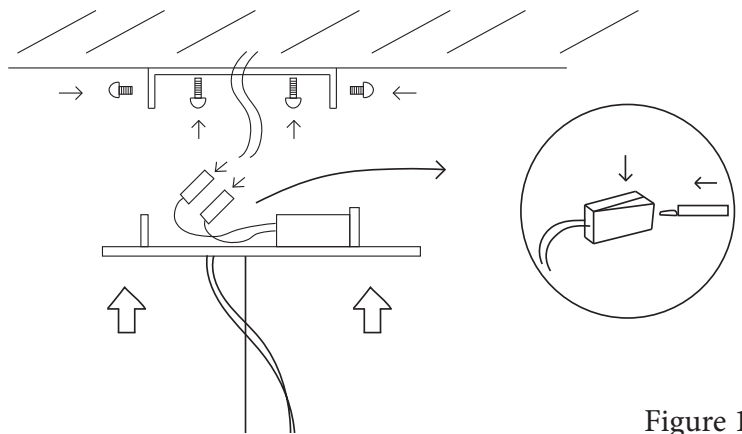


Figure 1

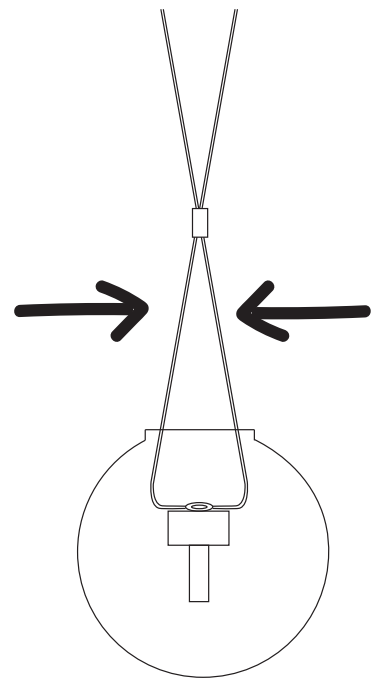


Figure 2

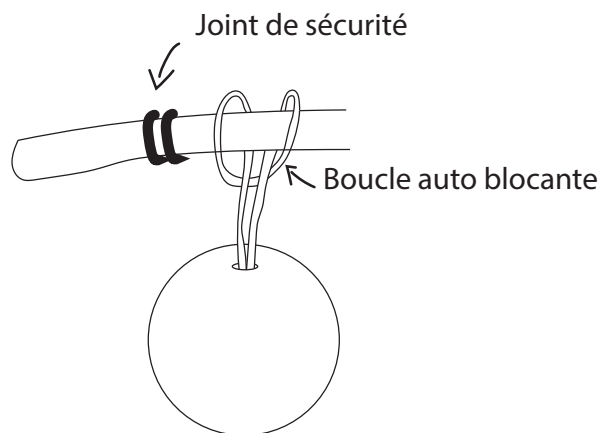


Figure 3

